
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA</b>								
TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,02% DATA BASE : SINAPI - 08/2021 - BAHIA SICRO3 - 04/2021 - BAHIA - ORSE 07/2021 LOCAL : ZABELÊ								
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA</b>								
ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
<b>1.0 TERRAPLANAGEM</b>								
1.1	SINAPI 96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	5.580,00	R\$ 9,73	R\$ 11,87	R\$ 66.234,60	5,15%
<b>TOTAL ÍTEM 1.0:</b>							<b>R\$ 66.234,60</b>	<b>5,15%</b>
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)</b>								
2.1	SINAPI 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	37.200,00	R\$ 6,43	R\$ 7,85	R\$ 292.020,00	22,71%
2.2	SINAPI 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 - TRANSPORTE DE CM 30 - DMT 355 km	TxKM	15.847,20	R\$ 0,42	R\$ 0,51	R\$ 8.082,07	0,63%
2.3	SINAPI 97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M2	37.200,00	R\$ 17,23	R\$ 21,03	R\$ 782.316,00	60,84%
2.4	SINAPI 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 - TRANSPORTE DE RR-2C - DMT 355 km	TxKM	43.579,80	R\$ 0,42	R\$ 0,51	R\$ 22.225,70	1,73%
2.5	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DMT ATÉ 30 KM - BRITA PARA TSD - CONSUMO de 0,0223 m³/m²	M3xKM	17.005,98	R\$ 2,24	R\$ 2,73	R\$ 46.426,33	3,61%
2.6	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DMT ATÉ 30 KM - PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE - CONSUMO de 0,006 m³/m²	M3xKM	4.575,60	R\$ 2,24	R\$ 2,73	R\$ 12.491,39	0,97%
<b>TOTAL ÍTEM 2.0:</b>							<b>R\$ 1.163.561,48</b>	<b>90,49%</b>
<b>3.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								
3.1	ORSE 11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.232,00	R\$ 20,56	R\$ 25,09	R\$ 55.997,69	4,36%
<b>TOTAL ÍTEM 3.0:</b>							<b>R\$ 55.997,69</b>	<b>4,36%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 1.285.793,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>R\$ 1.285.793,78 HUM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS</b> Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021								
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA</i> <b>Responsável Técnico</b>								

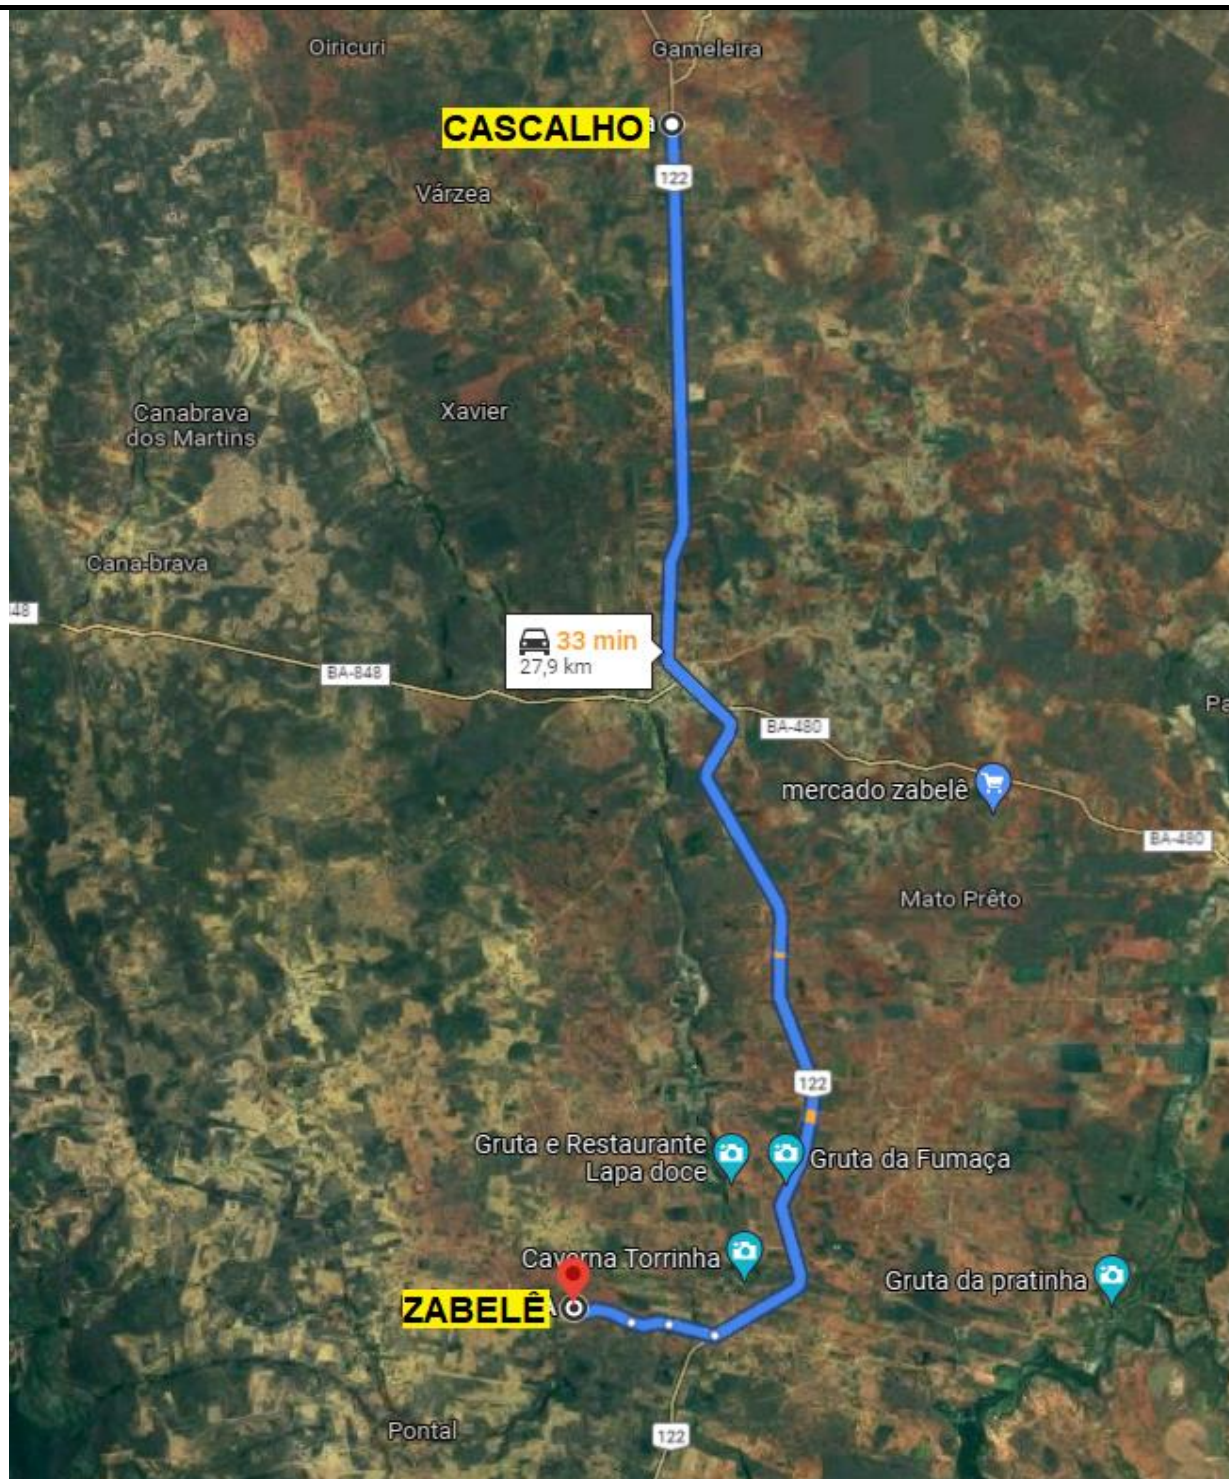

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA</b>															
<b>TOMADOR</b> : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA <b>OBJETO</b> : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA <b>HDI</b> : 22,05% <b>ENCARGOS</b> : 114,02% <b>DATA BASE</b> : SINAPI - 08/2021 - BAHIA SICRO3 - 04/2021 - BAHIA - ORSE 07/2021 <b>EXTENSÃO</b> : 6.200,00 M <b>TRECHOS</b> : ÚNICO															
310															
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ZABELÊ															
ITEM	SERVIÇOS	UND	ESTACA				COMP.(m)	LARG.(m)	ESP.(m)	ÁREA(m²)	FE/TX (%)	DMT (KM)	VOL. (m³)	VOL. COMPAC.(m³)	
			INICIO+FRAÇÃO		FINAL+FRAÇÃO										
1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M2	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00	0,15	37.200,00		5.580,00	
2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00		-	
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 - TRANSPORTE DE CM 30 - DMT 355 km	TxKM	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00	0,0012	355,00	15.847,20
2.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M2	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00			
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 - TRANSPORTE DE RR-2C - DMT 355 km	TxKM	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00	0,0033	355,00	43.579,80
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DMT ATÉ 30 KM - BRITA PARA TSD - CONSUMO de 0,0223 m³/m²	M3xKM	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00	0,0223	20,50	17.005,98
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DMT ATÉ 30 KM - PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE - CONSUMO de 0,006 m³/m²	M3xKM	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00		37.200,00	0,0060	20,50	4.575,60
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0	+	0,00	310	+	0,00	6.200,00	6,00	0,12	2.232,00	3 FAIXAS CONTÍNUAS DE 0,12 M		
IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021															
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA</i> <b>Responsável Técnico</b>															

**DMT JAZIDA DE CASCALHO ATÉ ZABELÊ****DIST. ZABELÊ JAZIDA DE CASCALHO - 27,90 KM**

OBS: LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA SENTIDO SOUTO SOARES LADO DIREITO DA BA 122, PRÓXIMO A DIVISA COM MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES (POVOADO DE PAU FERRO)


IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021

**Prefeitura Municipal de Iraquara/BA**  
**Responsável Técnico**





## DMT PEDREIRA X ZABELÊ

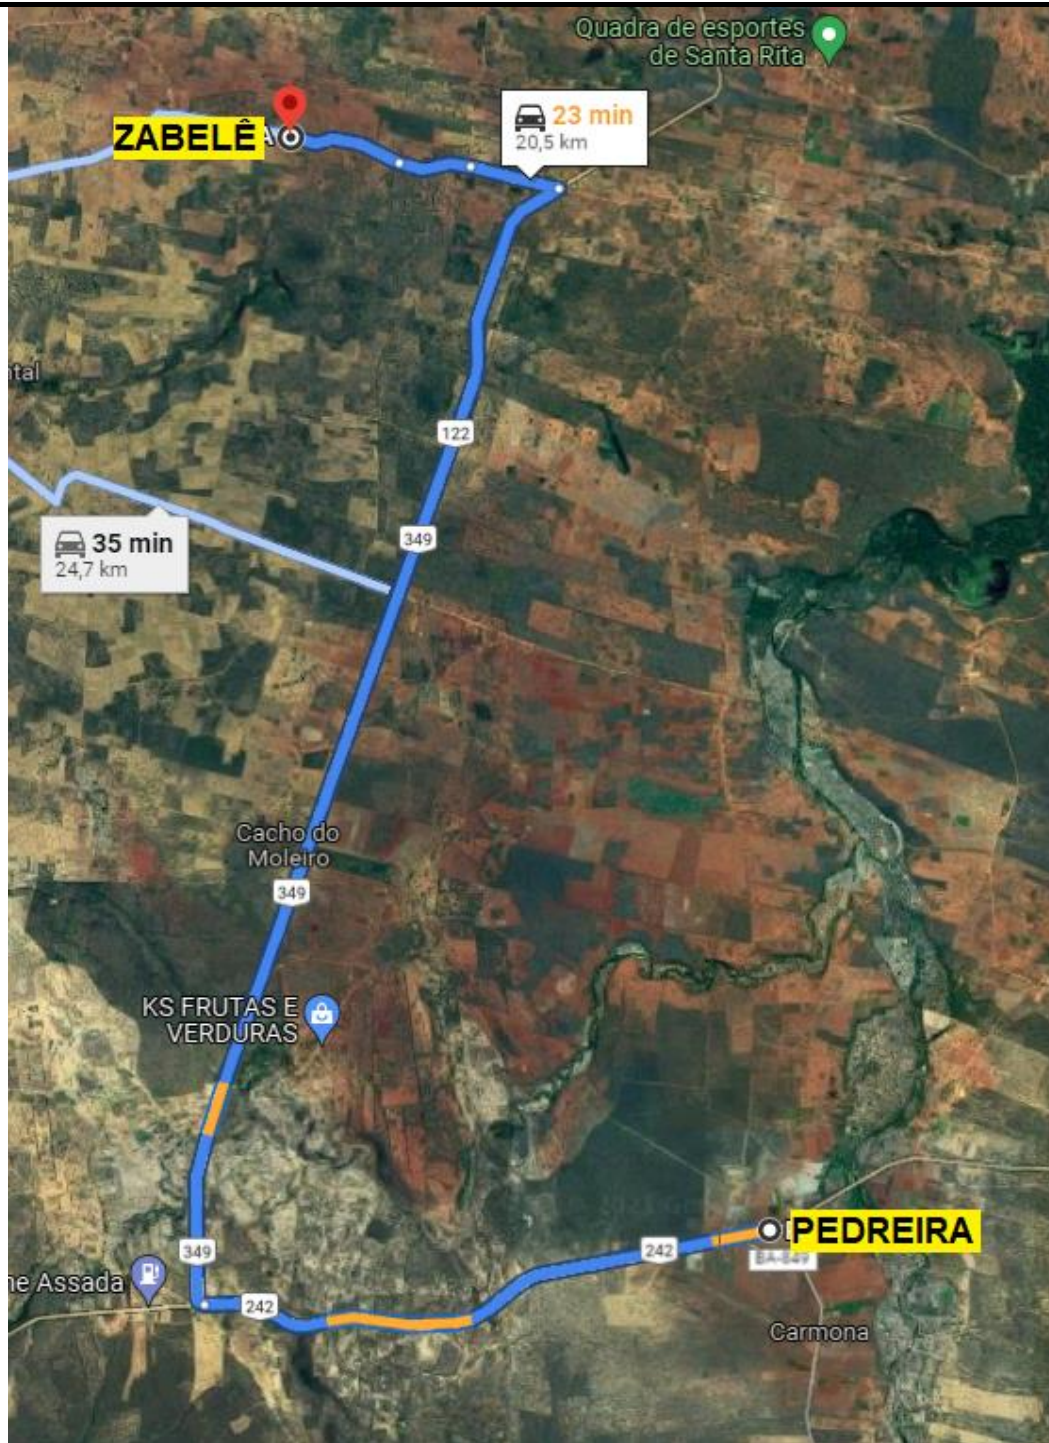

FORNECEDOR	LOCAL	DMT	FORNECIMENTO
PEDREIRA RIO PRETO	BR 242 ENTR PALMEIRAS	20,50 KM	AGREGADOS

IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021

**Prefeitura Municipal de Iraquara/BA**  
**Responsável Técnico**

